# 扬州金属仿古瓦铝镁锰屋面板免费咨询

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：20

【板型参数】 1、展开宽度=400mm□ 2□材质为铝镁锰合金材质，或钛锌板材质； 3、矮立边板型一般是YX25-330型，YX25-430型； 4、铝镁锰合金屋面板价格一般在50~80元之间，具体看原材料市场行情； 5、矮立边板对下面檩条或支撑龙骨的间距要求为1200mm以下； 6、矮立边铝镁锰屋面系统整个包工包料下来，一般在400元一平方左右； 7、铝镁锰材质优点就是能实现复杂异形屋面的造型要求，弯弧板、扇形板 瓜皮板□S弯弧板等，均可以用铝镁锰屋面板实现这些造型要求； 8、对圆球体屋面、椭球体、曲面等屋面的覆盖更能显示出铝镁锰板的优势 9、铝镁锰材质的矮立边双锁边咬合系统屋面使用较广阔，价格适中；铝合金在建筑业中得到很多的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。扬州金属仿古瓦铝镁锰屋面板免费咨询

## 铝镁锰屋面板

YX25-330型 【原材料介绍】 金属屋面系统常用的是铝锰镁合金3004，这两种合金中除了含锰（1.0-1.5%）以外， 还添加了少量的镁金属，使得抗拉强度、屈服强度和延展性都得到了提高，非常适用于 屋面系统所用的卷边和滚压设备的加工。 可焊性：铝镁锰板之间的搭接处理可采用铝焊接，保证了材料的良好的密封性、连续性。 【施工工艺】 安装事项： 1、安装屋面檩条。 2、安装底板，一般为750型。 3、安装找平钢板，一般为0.5~0.8mm厚镀锌找平钢板。 4、安装通风降噪网，一般为6mm厚 5、安装直立锁边屋面板□0.5mm厚不锈钢扣件，然后用咬合器咬合板肋。西安古建仿古铝镁锰屋面板制造厂家防渗：防止雨水从外面渗到金属屋面板内。

苏州东泓65-400型65-430型 铝镁锰板 钛锌板 铝镁锰合金板 铝镁锰屋面板 铝镁锰合金屋面板 金属暗扣式屋面板 直立锁边 直立锁边铝镁锰板 直立锁边金属屋面板 双锁边咬合金属屋面板 金属暗扣式屋面板 高立边65-400型 65-430型 抗腐蚀的瓦 不锈钢板 不锈钢合金板 适用体育馆 高铁站 火车站 汽车站 平房 厂房改造 学校 车棚 雨棚改造 厂家供应 铝，彩铝，铝合金，铝镁锰，铝镁锰合金，建筑屋面 铝镁锰板加工成型厂家 防腐屋面板，直立锁边铝镁屋面系统是目前世界较先进的应用**为***的屋面系统，此系统的主要优点在于整个采用浮动结构设计,即无穿孔、无穿刺的隐藏式安装设计，是一种耐候性金属屋面系统，属于半开放式的金属屋面系统。

具有耐腐蚀、美观、重量轻、强度大、容易加工成型等诸多优点，广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。 这种屋面板的270°咬合工艺皆有自动咬合机扣咬双边单支座全自动专业操作缝合而成，而扣合边与支座形成的包裹扣合方式又巧妙的解决了因热胀冷缩产生的物理位移。该优势反映在：纵向超长的大跨度屋面系统不因内外部受力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。屋面板全部采用进口屋面及外墙结构**的AA3004系列铝镁锰合金卷材生产；

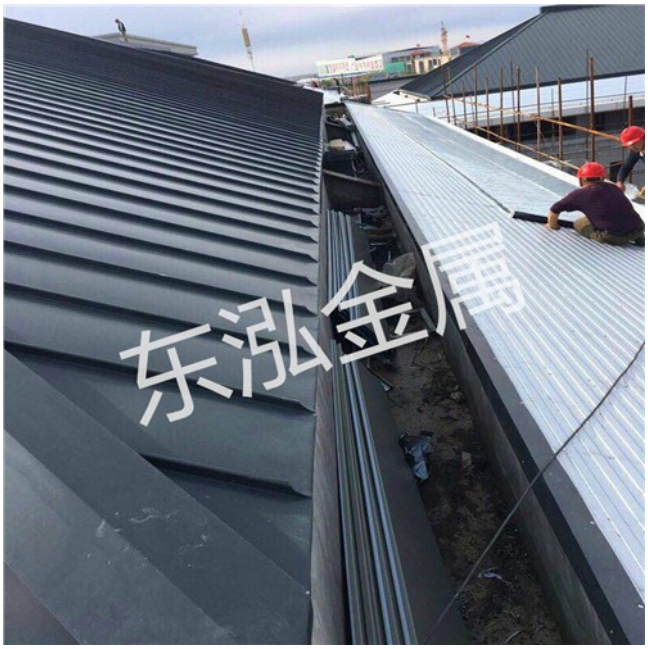


目前铝镁锰直立锁边板屋面系统施工技术已趋于成熟，但是由于其自身为瓦楞形截面，平整度、观感不佳，而在直立锁边板上进行铝蜂窝板安装，能够对屋面观感起到很好的装饰效果，但在工艺方面存在较多技术难度。通过在实际工程施工中的应用，对铝质金属复合屋面从施工工艺方面进行了提炼和总结。直立锁边铝镁屋面系统是目前世界较先进的应用**为***的屋面系统，此系统的主要优点在于整个采用浮动结构设计,即无穿孔、无穿刺的隐藏式安装设计，是一种耐候性金属屋面系统，属于半开放式的金属屋面系统。冲孔吸音板：具有吸收杂音、噪音的效果。广东销售铝镁锰屋面板价格

无污染：金属屋面材料不会产生环境污染，金属屋面板表面没有光染。扬州金属仿古瓦铝镁锰屋面板免费咨询

系统的防雷特性：屋面体系与结构整体防雷体系紧密连接，充分解除雷电破坏、静电积留的问题。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料，铝镁锰合金都是良好的导体。单一的整块板块不仅*提供水密性，而且是良好的导体，即便在有搭接的部位仍不影响其雷电保护性能。实际施工方法是：在金属屋面纵向、横向每隔6-10米的屋面板下隐藏做一个接地，在接地点安装角码，一头固定在檩条上，另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。扬州金属仿古瓦铝镁锰屋面板免费咨询

苏州东泓金属材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！